

# POTILA

## OPASTUSTAULUJEN RISTIKKOTUET

Opastintaulujen jäykät ristikkotuet ovat korkealaatuisista pyöröteräksistä liikenneviraston tyyppikuvien mukaisesti valmistettuja ristikkopylväitä. Yksipylväiset tuet on taulupinta-alan perusteella luokiteltu tyypeihin RT1, RT2 ja RT3. Näistä löytyvät ratkaisut taulupinta-alaltaan alle 20 m<sup>2</sup> tauluihin. Kaksipylväisistä vaihtoehdoista RT21, RT22 ja RT23 löytyvät ratkaisut max 40 m<sup>2</sup> tauluille. Tukityypin valinta tehdään tyyppipiirustuksien Ty 12/51 ja Ty 12/52 mukaisesti.



**Potila Tuotanto Oy**

Kiikostentie 7, 38360 KIIKOINEN

**Myynti:**

Jukka Salmi gsm 040 838 0747

[jukka.salmi@potila.fi](mailto:jukka.salmi@potila.fi)

# OPASTUSTAULUJEN JÄYKÄT RISTIKKOTUET



## TUKITYYPIN VALINTA

Suunnittelija laatii hankkeeseen suunnitelman, jossa luetteloidaan tukityypin valintaan tarvittavat tiedot:

- taulupinta-ala A
- korkeus h taulun keskipisteeseen

Lisäksi suunnitelmassa esitetään:

- tuen sijainti  $X_0$
- perustuksen yläpinnan korkeus  $H_0$
- tuen yläpään korkeus  $H'$
- perustamistapa ja perustustyyppi
- taulun sijainti ja mitat
- tuen kokonaiskorkeus  $B_0$
- taulun kulmapoikkeama  $\alpha$  tielinjaan nähden (5–10°)

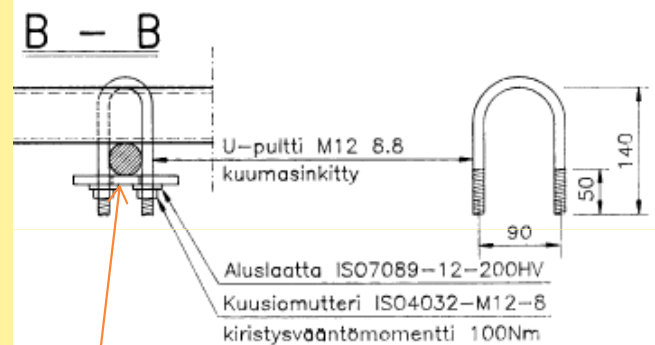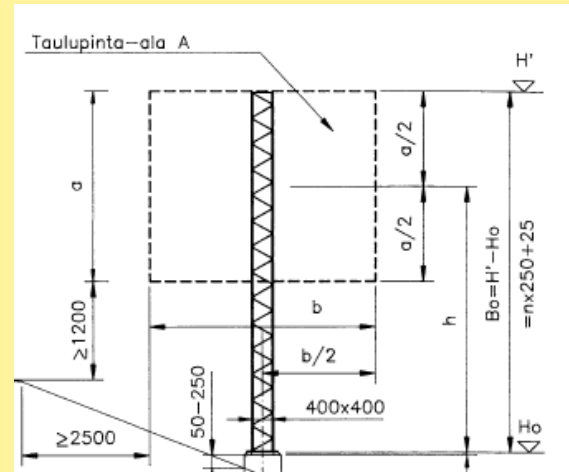

Tuotevalikoimaamme kuuluvat myös U-pultti kiinnittimet opastintaulun kiinnittämiseksi ristikkotuen paarteisiin sekä tarvittaessa esivalmistettu betonijalusta

Kaikki teräsosat toimitetaan kuumasinkittynä SFS-EN 1461 Fe/Zn 115 mukaisesti.